スピーカ

ヘッドフォンを差したままでもスピーカを使用できる便利なスピーカ

チャットスピーカ

MS-84MSV

型番
（下：JANコード）

MS-84MSV
4953103080881

≫FAQ

	特長	標準価格[税込]（下：税別）	備考		
シルバー		2,520円 2,400円	販売終了		

[税別価格・JANコード非表示]

特徴

● ヘッドフォン端子+マイクバイパス端子内蔵スピーカ

ヘッドフォン端子に加え、パソコンのマイク入力端子にバイパスできるマイクバイパス端子を装備したスピーカです。外部スピーカを使用する際、いままで不便だったヘッドセットマイクとの併用が格段に便利になります。
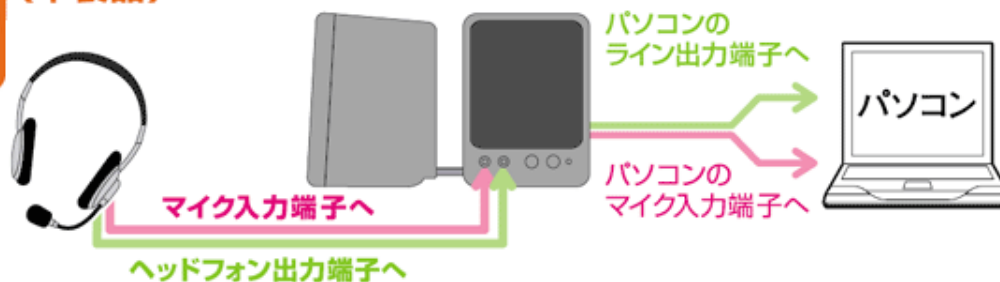
● ヘッドフォン⇔スピーカ切り替えスイッチ搭載

ヘッドフォンを差したままでも、スピーカを使用できる、便利な切り替えスイッチを搭載。ヘッドフォンの抜き差しの手間を省きます。

● 電源内蔵

電源回路を内蔵しているので、外部にACアダプタを必要とせず、電源ケーブルを直接コンセントに接続しますので、配線がスッキリします。

各部の説明

❶ 電源/ボリュームつまみ
左にいっぱいに回すと電源が切れます。
右に回すと電源が入り、そのまま回していくと音量が上がります。

❷ 電源ランプ
電源が入っている状態でLEDが緑色に点灯します。

❸ 切り替えスイッチ
ヘッドフォンとスピーカの出力切り替えを行います。

❹ ヘッドフォンジャック
ヘッドフォンを接続できます。

❺ マイクバイパスジャック
パソコン用マイクロフォンや、ヘッドセットマイクロフォンを接続できます。

❻ スピーカ接続ケーブル
左スピーカと右スピーカを接続しています。取り外しはできません。

❼ 入力ケーブル
パソコンのライン出力端子とスピーカを接続します。

❽ 入力プラグ
パソコンのライン出力端子に接続します。

❾ マイクバイパスケーブル
マイクからの信号をパソコンにバイパスします。

❿ マイクバイパスプラグ
パソコンのマイク入力端子に接続します。
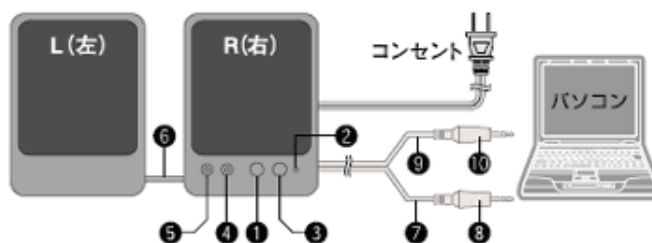
仕様

外形寸法	W94×D98×H128mm	
本体重量	670g	
方式	密閉式フルレンジ（防磁仕様）	
スピーカユニット直径	3インチ	
実用最大出力	1W（0.5W+0.5W）	
インピーダンス	4Ω	
周波数特性	120Hz～18,000Hz	

コネクタ形状	入力プラグ ： ステレオミニプラグ ヘッドフォンジャック ： ステレオミニジャク マイクバイパスプラグ ： ステレオミニプラグ マイクバイパスジャック ： ステレオミニジャク
ケーブル長	電源ケーブル ： 1.7m スピーカ接続ケーブル ： 0.65m 入力ケーブル ： 1.8m マイクバイパスケーブル ： 1.8m